


通明除尘电加热器选型手册

电除尘电加热器常见的有瓷轴加热器，瓷套加热器和灰斗加热器，电除尘加热器是一根金属内放入金属电阻丝，并在空隙部分紧密地填满着、有良好导热性和绝缘性的结晶氧气镁而成。电加热器弯曲成所需要的任何形状，它可以安装在空气通道里，用以加热空气也可以浸在水或其他液体中用以加热水或其他液体，以及直接放在固体金属中加热金属。

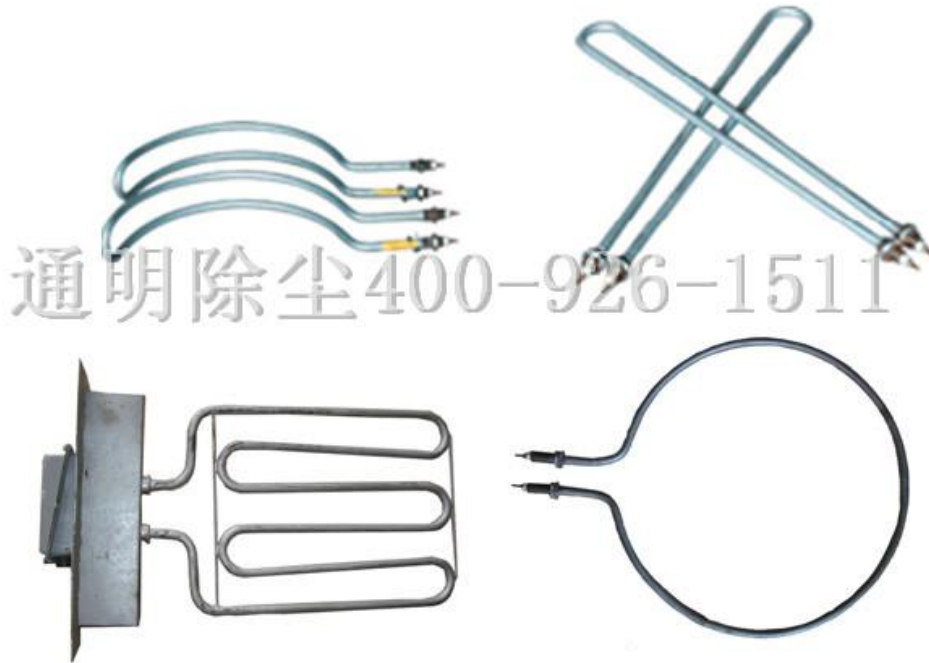


工况

空气相对湿度不大于 95% ，工作电压不大于额定值 1.1 倍，外壳应有效的接地。



介质

电加热器在配合除尘器使用时避免接触液体介质，以防出现工作不稳定。

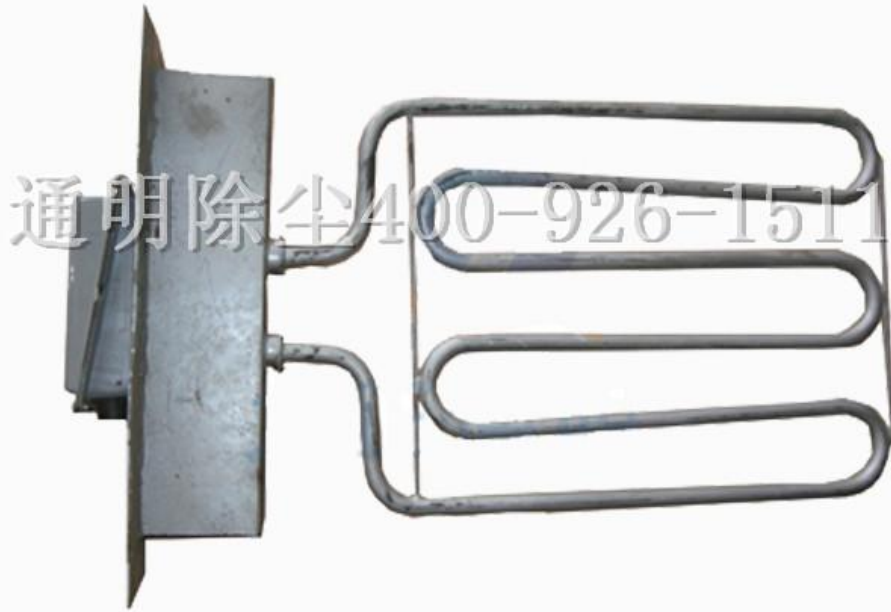

泊头通明除尘设备生产的**电加热器**具有结构简单、机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点，**电加热器**目前已在我国各类行业设备上运用。九正通明电加热器产品符合 TB/T2379-93 《金属管状电热元件》技术要求。欢迎致电通明除尘选购电除尘**电加热器**产品，在线咨询 <http://www.bttm.cn/djrq.html>，全国免费电话 400-926-1511。